


**LUBRIFICANTI,  
FLUIDI FUNZIONALI  
E PROTETTIVI**



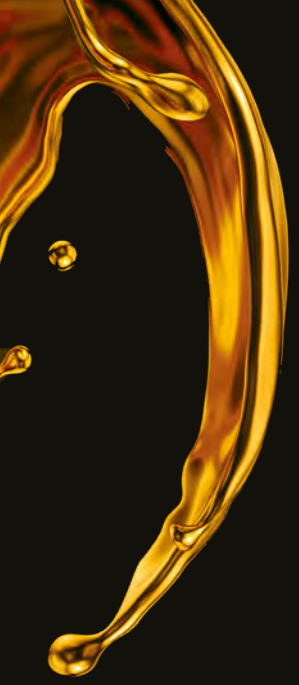

# INDICE

Olio motore .....	pag. 4
Liquido trasmissioni .....	pag. 14
Fluido freni .....	pag. 18
Liquido refrigerante .....	pag. 20
AdBlue® .....	pag. 22



# OLIO MOTORE

**Oiltek** è la gamma di olio motore formulata con materiali di altissima qualità, appositamente sviluppata per soddisfare i requisiti dei principali produttori di automobili.

I nostri lubrificanti sono prodotti nell'Unione Europea e sono studiati per garantire la massima efficienza e la massima protezione del motore, sia per le autovetture più moderne sia per quelle tradizionali. La gamma Oiltek include prodotti specifici per le recenti tecnologie per ridurre le emissioni, come il filtro antiparticolato (DPF) e la riduzione selettiva catalitica (SCR).



1L



4L



5L



209L

Scansiona il QR CODE per accedere alle schede tecniche e di sicurezza



# PORTFOLIO OLIO MOTORE

## Oiltek Performance ECO 0W20 C5



**Soddisfa le specifiche:** ACEA C5, API SN - VW 508.00/509.00 - Porsche C20 - Toyota Hybrid (API SN)

100% Sintetico

Olio motore completamente sintetico adatto ai motori Toyota Hybrid (API SN) e ai motori diesel e benzina di autovetture con sistemi di post-trattamento dei gas di scarico. Soddisfa i requisiti di motori ad alte prestazioni, inclusi Audi, VW, Porsche e quelli che richiedono ACEA C5. Protegge i sistemi di emissione aiutando a mantenere puliti i filtri antiparticolato diesel.

Olio di nuova generazione ad altissime prestazioni, formulato con additivi altamente innovativi. Mid SAPS, Fuel economy.

**Disponibile nei seguenti formati:**

CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
140550061414	0W20L1x12	8050947034585	L1 x 12

## Oiltek Performance 0W30 C2



**Soddisfa le specifiche:** ACEA C2, Fiat 9.55535 GS1/DS1

100% Sintetico

Olio motore completamente sintetico adatto ai motori diesel e benzina di autovetture con sistemi di post-trattamento dei gas di scarico. Soddisfa i requisiti di motori ad alte prestazioni, inclusi quelli che richiedono la specifica FIAT 9.55535 GS1/DS1 e ACEA C2. Protegge i sistemi di emissione aiutando a mantenere puliti i filtri antiparticolato diesel.

Mid SAPS, Fuel economy.

**Disponibile nei seguenti formati:**

CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
140550061416	0W30L1x12	8050947087710	L1 x 12
140550061417	0W30L5x3	8050947008463	L5 x 3
140550061415	0W30L209x1	8050947061321	L209 x 1

# PORTFOLIO OLIO MOTORE



## Oiltek Performance ECO 0W30 C2



**Soddisfa le specifiche:** ACEA C2, PSA B712312

100% Sintetico

Olio motore completamente sintetico adatto ai motori diesel e benzina di autovetture con sistemi di post-trattamento dei gas di scarico. Soddisfa i requisiti di motori ad alte prestazioni, inclusi quelli che richiedono la specifica PSA B712312 e ACEA C2. Protegge i sistemi di emissione aiutando a mantenere puliti i filtri antiparticolato diesel.

Mid SAPS

**Disponibile nei seguenti formati:**

CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
140550070969	0W30C2L1X12	8050947112160	L1 x 12

\* Disponibile da 06/2023

## Oiltek Expert 5W30 A5/B5



**Soddisfa le specifiche:** ACEA A5/B5, API SL - Ford M2C 913 C/D

100% Sintetico

Olio motore completamente sintetico adatto ai motori diesel e benzina. Soddisfa i requisiti di motori ad alte prestazioni, inclusi quelli che richiedono la specifica Ford WSS-M2C913-C e ACEA A5/B5.

Fuel economy

**Disponibile nei seguenti formati:**

CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
140550061418	5W30L1x12	8050947009163	L1 x 12
140550061419	5W30L5x3	8050947061420	L5 x 3

## Oiltek Performance 5W30 C2



**Soddisfa le specifiche:** ACEA C2, PSA B71 2290

100% Sintetico

Olio motore completamente sintetico adatto ai motori diesel e benzina di autovetture con sistemi di post-trattamento dei gas di scarico. Soddisfa i requisiti di motori ad alte prestazioni, inclusi quelli che richiedono la specifica PSA B71 2290 e ACEA C2. Protegge i sistemi di emissione aiutando a mantenere puliti i filtri antiparticolato diesel.

Mid SAPS, Fuel economy.

**Disponibile nei seguenti formati:**

CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
140550061420	5W30C2L1x12	8050947087505	L1 x 12
140550061421	5W30C2L5x3	8050947035018	L5 x 3

## Oiltek Performance Longlife 5W30 C3



**Soddisfa le specifiche:** ACEA C3, API SN - VW 504.00/507.00 - MB 229.51/229.31

100% Sintetico

Olio motore completamente sintetico adatto ai motori diesel e benzina di autovetture con sistemi di post-trattamento dei gas di scarico. Soddisfa i requisiti di motori ad alte prestazioni, inclusi MB, VW con tecnologia "Longlife" e quelli che richiedono ACEA C3 API SN. Grazie alla sua tecnologia avanzata garantisce la massima protezione per i sistemi di emissione dei veicoli.

Mid SAPS

**Disponibile nei seguenti formati:**

CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
140550061423	5W30C3L1LLx12	8050947034608	L1 x 12
140550061424	5W30C3L5LLx3	8050947034653	L5 x 3
140550061422	5W30C3L209LLx1	8050947060973	L209 x 1

# PORTFOLIO OLIO MOTORE

## Oiltek Performance 5W30 C3



**Soddisfa le specifiche:** ACEA C3, API SN - BMW LL04 - GM Dexos 2 - Chrysler MS 11106

100% Sintetico

Olio motore completamente sintetico adatto ai motori diesel e benzina di autovetture con sistemi di post-trattamento dei gas di scarico. Soddisfa i requisiti di motori ad alte prestazioni, inclusi BMW, GM, Chrysler e quelli che richiedono ACEA C3 API SN. Protegge i sistemi di emissione aiutando a mantenere puliti i filtri antiparticolato diesel.

Mid SAPS

**Disponibile nei seguenti formati:**

CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
140550061426	5W30C3L1x12	8050947086911	L1 x 12
140550061427	5W30C3L5x3	8050947009712	L5 x 3
140550061425	5W30C3L209x1	8050947034127	L209 x 1

## Oiltek Performance 5W30 C4



**Soddisfa le specifiche:** ACEA C4, Renault RN0720 - MB 226.51

100% Sintetico

Olio adatto ai motori diesel di autovetture con sistemi di post-trattamento dei gas di scarico. Soddisfa i requisiti di particolari motori diesel per autovetture ad alte prestazioni, inclusi Renault, MB e quelli che richiedono ACEA C4. Protegge i sistemi di emissione aiutando a mantenere puliti i filtri antiparticolato diesel.

Low SAPS

**Disponibile nei seguenti formati:**

CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
140550061428	5W30C4L1x12	8050947087055	L1 x 12
140550061429	5W30C4L5x3	8050947008623	L5 x 3



## Oiltek Expert 5W40 A3/B3 - A3/B4

**Soddisfa le specifiche:** ACEA A3/B3 - A3/B4, API SN+ - Fiat 9.55535 M2  
- Renault RN0700/0710 - MB 229.3 - VW 502.00/505.00

100% Sintetico

Olio motore completamente sintetico adatto ai motori diesel e benzina. Soddisfa i requisiti di motori ad alte prestazioni, inclusi Fiat, Renault, MB e VW e quelli che richiedono ACEA A3/B3 - A3/B4 API SN+.

**Disponibile nei seguenti formati:**

CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
140550061431	5W40L1x12	8050947009743	L1 x 12
140550061432	5W40L4x4	8050947034950	L4 x 4
140550061433	5W40L5x3	8050947116328	L5 x 3
140550061430	5W40L209x1	8050947034219	L209 x 1



## Oiltek Performance 5W40 C3



**Soddisfa le specifiche:** ACEA C3, API SN - Fiat 9.55535 S2  
- BMW LL04 - GM Dexos 2

100% Sintetico

Olio motore completamente sintetico adatto ai motori diesel e benzina di autovetture con sistemi di post-trattamento dei gas di scarico. Soddisfa i requisiti di motori ad alte prestazioni, inclusi Fiat, BMW, GM e quelli che richiedono ACEA C3. Protegge i sistemi di emissione aiutando a mantenere puliti i filtri antiparticolato diesel.

Mid SAPS

**Disponibile nei seguenti formati:**

CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
140550061434	5W40C3L1x12	8050947061017	L1 x 12
140550061435	5W40C3L5x3	8050947034240	L5 x 3
140550070872	5W40C3L209X1	8050947051568	L209 x 1



# PORTFOLIO OLIO MOTORE

## Oiltek Expert 10W40 A3/B3 - A3/B4

**Soddisfa le specifiche:** ACEA A3/B3 - A3/B4, API SN+ - MB 229.3 - Renault RN0700  
- VW 501.01 / 505.00

Semi-Sintetico

Olio con tecnologia semi-sintetica adatto ai motori diesel e benzina per autovetture tradizionali. Soddisfa i requisiti di motori MB, Renault, VW e quelli che richiedono ACEA A3/B3 - A3/B4 API SN+. Grazie alla sua formulazione semi-sintetico garantisce performance superiore rispetto ad un olio minerale.

**Disponibile nei seguenti formati:**



CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
140550061437	10W40L1x12	8050947061512	L1 x 12
140550061438	10W40L4x4	8050947061352	L4 x 4
140550061439	10W40L5x3	8050947061390	L5 x 3
140550061436	10W40L209x1	8050947061468	L209 x 1

# SCOPRI IL MONDO DEI LUBRIFICANTI OILTEK


## Lubefinder

Cerca l'olio OILTEK più adatto alla vettura del tuo cliente sul motore di ricerca Lubefinder.

Disponibile al seguente indirizzo:



<https://www.magnetimarelli-parts-and-services.com/lubefinder.html>

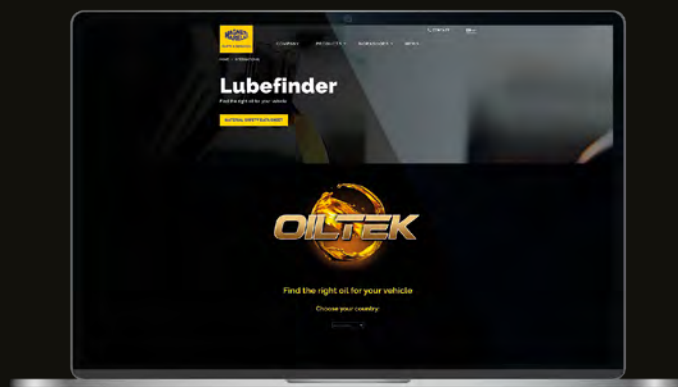

## Technical hotline



Parla con noi, risponderemo alle tue domande!

**Servizio di supporto clienti**

Phone: 800.91.61.11

e-mail: [callcenter@marelli.com](mailto:callcenter@marelli.com)

## Attrezzature professionali

Offriamo anche gli strumenti per la gestione dell'olio:

DESCRIZIONE	CODICE
Aspiratori olio con pantografo e serbatoio graduato	007935016720
Aspiratori olio con pantografo	007935016710
Aspiratori olio senza pantografo	007935016700
Pompa olio manuale	007935016780
Carrello porta fusto olio con pompa pneumatica	007935016760
Vasca antitrascinamento	007935300100



vasca antitrascinamento

# GAMMA OLIO MOTORE

Prodotto	Soddisfa i requisiti:				Ford	Fiat	Mercedes
	Viscosità	Tecnologia	ACEA	API			
Oiltek Performance Eco 0W20 C5	0W-20	100% sintetico	C5	SN			
Oiltek Performance 0W30 C2	0W-30	100% sintetico	C2			Fiat 9.55535 GS1/DS1	
<b>NEW</b> Oiltek Performance Eco 0W30 C2	0W-30	100% sintetico	C2				
Oiltek Expert 5W30 A5/B5	5W-30	100% sintetico	A5/B5	SL	Ford M2C 913 C/D		
Oiltek Performance 5W30 C2	5W-30	100% sintetico	C2				
Oiltek Performance Longlife 5W30 C3	5W-30	100% sintetico	C3	SN			MB 229.51/229.31
Oiltek Performance 5W30 C3	5W-30	100% sintetico	C3	SN		Chrysler MS 11106	
Oiltek Performance 5W30 C4	5W-30	100% sintetico	C4				MB 226.51
Oiltek Expert 5W40 A3/B3 - A3/B4	5W-40	100% sintetico	A3/B3 A3/B4	SN+		Fiat 9.55535 M2	MB 229.3
<b>NEW</b> Oiltek Performance 5W40 C3	5W-40	100% sintetico	C3	SN		Fiat 9.55535 S2	
Oiltek Expert 10W40 A3/B3 - A3/B4	10W-40	Semi-sintetico	A3/B3 A3/B4	SN+			MB 229.3

Scansiona il QR code  
per visionare le schede  
tecniche e di sicurezza



BMW	Renault	VW	PSA	Opel	Formati disponibili:			
					1L bottiglia	4L bottiglia	5L bottiglia	209L fusto
		VW 508.00/ 509.00 Porsche C20			✓			
					✓		✓	✓
			PSA B712312		✓			
					✓		✓	
			PSA B712290		✓		✓	
		VW 504.00/ 507.00			✓		✓	✓
BMW LL04				GM Dexos 2	✓		✓	✓
	Renault RN0720				✓		✓	
	Renault RN0700/ 0710	VW 502.00/ 505.00			✓	✓	✓	✓
BMW LL04				GM Dexos 2	✓		✓	✓
	Renault RN0700	VW 501.01/ 505.00			✓	✓	✓	✓

# LIQUIDO TRASMISSIONI

**Magneti Marelli Parts & Services** amplia l'offerta di lubrificanti con **Fluitek Transmission**, la gamma di olio per trasmissioni prodotta nell'Unione Europea e realizzata con materie prime di altissima qualità unite ad additivi di categoria premium. La linea comprende diverse tipologie di lubrificante per trasmissioni manuali e automatiche, formulate per offrire prestazioni eccellenti in tutte le condizioni di esercizio assicurando al contempo elevate proprietà antiusura e anticorrosione.



1L



5L



20L

Scansiona il QR CODE  
per accedere alle schede  
tecniche e di sicurezza



# PORTFOLIO LIQUIDO TRASMISSIONI

## Fluitek T 75W80



**Soddisfa le specifiche:** API GL-4 - ZF TE ML 16K - MB 235,10 - PSA B712330/9730A8  
GM 1940182 GM 1940768 - Ford WSD M2C200-D - Fiat  
9.5555-MZ1 - Volvo 97309/97310

100% Minerale

Olio minerale idroisomerizzato per cambi e trasmissioni meccaniche. Vanta eccellenti proprietà antiusura, antiossidanti e antiruggine abbinate ad un'elevata stabilità termica. Facilità di cambi di velocità sia a caldo che a freddo.

**Disponibile nei seguenti formati:**

CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
140450075801	75W80L1X12	8050947107326	L1 x 12
140450758005	75W80L5X4	8050947160703	L5 x 4
140450758020	75W80L20X1	8050947108972	L20 x 1

## Fluitek T 75W90



**Soddisfa le specifiche:** API GL-4, API GL-5 API MT-1 - Man 341 TYPE E2 / E3 MAN  
342 M3 - MB 235,0 MB 235,8 - SAE J2360 - Scania STO 1:0 -  
Volvo 97310 - ZFTE ML 05A/07A/08/12B/16F/21A

100% Sintetico

Olio sintetico multifunzionale per cambi manuali, sincronizzati e differenziali. Formulato per raggiungere protezioni elevate nella lubrificazione dei differenziali in ogni tipo di condizione di utilizzo.

**Disponibile nei seguenti formati:**

CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
140450759001	75W90L1X12	8050947160765	L1 x 12
140450759005	75W90L5X4	8050947109016	L5 x 4
140450759020	75W90L20X1	8050947215427	L20 x 1

# PORTFOLIO LIQUIDO TRASMISSIONI

## Fluitek T 80W90



**Soddisfa le specifiche:** API GL 5 LS / API MT-1 - MIL - L 2105 C/D - SAE J-2360 - ARVINMERITOR 076-A - Ford WSP-M2C197-A - Scania STO1:0 - MAN342 M2

100% Minerale

Olio minerale per trasmissioni adatto ad applicazioni con ingranaggi ipoidi operanti in condizioni estreme in termini di velocità e carichi d'urto.

**Disponibile nei seguenti formati:**

CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
140450809001	80W90L1X12	8050947160918	L1 x 12
140450809020	80W90L20X1	8050947109184	L20 x 1

## Fluitek T ATF CVT



**Soddisfa le specifiche:** Audi Multitronic BMW Mini Cooper EZL 799 - Daihatsu AMMIX CVTF DFE - Daihatsu AMMIX CVT Fluid DFC - Suzuki CVTF T C Honda HCF2 - Honda Z-1 (CVTmodel, without starting clutch) - Hyundai / Kia CVT-J1 Hyundai / Kia SPIII CVT MODEL - Mazda JWS 3320 Mitsubishi CVTF-J1/CVTF-J4 AND J4+ - Nissan CVTMODEL - Subaru ICVT / ICVT FG - Subaru ECVT Suzuki CVTF 3320/NS2 / Toyota CVTF TC CVTF FE VW/Audi TL 521 16 (G052516) - VW / Audi TL521 80 (G052180) MB 236.20 BMW 03AH03

100% Sintetico

Olio sintetico per trasmissioni a variazione continua. Formulato per offrire prestazioni eccellenti in tutte le condizioni di esercizio assicurando ottime proprietà antiusura e anticorrosione.

**Disponibile nei seguenti formati:**

CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
140450333301	ATFCVTL1X12	8050947109245	L1 x 12
140450333320	ATFCVTL20X1	8050947108750	L20 x 1



## Fluitek T ATF DCT-DSG



**Soddisfa le specifiche:** VWG052182 (WTL52182) VW G052529 (VWTL52529) - BMW Mini 83220440214/83222147477/83222148578 832221485798 - 7-GEAR DRIVELOGIC - Porsche 999.917.0809.00 - Renault EDC - PSA DSC9734.S2 - Volvo 1161838/1161839

100% Sintetico

Olio sintetico per trasmissioni a doppia frizione DCT (Duale Clutch Trasmissioni) e DSG (Direct Shift Gearbox). Formulato per offrire prestazioni eccellenti in tutte le condizioni di esercizio assicurando ottime proprietà antiusura e anticorrosione.

**Disponibile nei seguenti formati:**

CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
140450222201	ATFDCTDSGL1X12	8050947109061	L1 x 12
140450222220	ATFDCTDSGL20X1	8050947215168	L20 x 1

## Fluitek T Multi ATF



**Soddisfa le specifiche:** Allison C4/TES-295/389 ZF LIFEGUARDFLUID6/8 BMW MINIPN 81 51229 400/272/275 Mini 81220 024359 026922 0142516 MB236,10/11/12/14/15/3/41/5/6/7/8/9/91 GM DEXRON II/IIID/IIIE/IIIG/IIIH/VI T-IV - Hyundai / Kia SP-II SP-III SP-IV SPH-IV VW G052025A2/G052055/052162A1/A2 G052533/052990/055005 A1/A2 ZFTEML11A / 11B / 17C - Fiat 9.55550-AG1 / AG2 9.55550-AV1 AV2 9.55550-AV - Toyota ATF D-III ATF Type T-II ATF Type T-III ATF Type T-IV ATF WS JWS 2312D JWS 3309 JWS 3324 - Ford M2C185-A / M2C186-A Mercon V SQ-M2C9010-A WSS-M2C166-H WSSM2C924-A Mercon SP WSAM2C195-A WSS-M2C138-CJ

100% Sintetico

Olio sintetico per trasmissioni automatiche con cambi manuali, servosterzi, frizione lock up, convertitori di coppia e trasmissioni idrauliche. Arricchito con una speciale tecnologia additiva che garantisce un elevato livello di protezione meccanica e efficienza nei consumi di carburante sulle vetture equipaggiate con cambi automatici.

**Disponibile nei seguenti formati:**

CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
140450111101	MULTIATFL1X12	8050947215090	L1 x 12
140450111105	MULTIATFL5X4	8050947051766	L5 x 4
140450111120	MULTIATFL20X1	8050947160826	L20 x 1

# FLUIDO FRENI

**Magneti Marelli Parts & Services** amplia l'offerta di lubrificanti con **Fluitek Brake**, la gamma di fluido freni. Questo lubrificante gioca un ruolo fondamentale nella sicurezza del veicolo perché partecipa attivamente al corretto funzionamento del sistema frenante. La gamma, prodotta nell'Unione Europea, vanta elevata stabilità chimica, proprietà anticorrosione e antiossidazione, compatibilità con gli elastomeri e basso punto di scorrimento per impiego a basse temperature ambientali.



1L

Scansiona il QR CODE  
per accedere alle schede  
tecniche e di sicurezza



# PORTFOLIO FLUIDO FRENI

## Fluitek B DOT 4



**Soddisfa le specifiche:** SAE J 1704 / SAE J 1703 - FMVSS 116 DOT 4 - ISO 4925 CLASS 4 JIS K2233 CLASS 4

100% Sintetico

Fluido sintetico per freni a base di poliglycole compatibile con i sistemi frenanti dotati di ABS e quelli dotati di tamburo. Formulato per soddisfare i severi requisiti dei moderni sistemi frenanti ad alte prestazioni.

**Disponibile nei seguenti formati:**

CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
140250125555	BFDOT4L12X1	8050947109146	L1 x 12

## Fluitek B DOT 5.1



**Soddisfa le specifiche:** SAE J 1704 - FMVSS 116 DOT 5.1 - ISO 4925

100% Sintetico

Fluido sintetico di natura glicolica adatto ai circuiti idraulici e sistemi frenanti di ultima generazione, super performanti e auto da competizione. Vanta un elevato punto di ebollizione.

**Disponibile nei seguenti formati:**

CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
140250124444	BFDOT51L12X1	8050947215229	L1 x 12

# LIQUIDO REFRIGERANTE

**Magneti Marelli Parts & Services** amplia l'offerta di fluidi con **Glicotek**, protettivo concentrato per radiatori, di colore rosso e blu, con proprietà anticorrosive, antiruggine, anticalcare e anti-schiuma. Prodotto nell'Unione Europea, è studiato per garantire alta efficienza del sistema di raffreddamento e la massima protezione del motore. È in grado di resistere sia ai climi più rigidi sia alle alte temperature dei motori moderni e di mantenere in modo prolungato una temperatura di esercizio ideale.



1L

5L



20L

Scansiona il QR CODE  
per accedere alle schede  
tecniche e di sicurezza



# PORTFOLIO LIQUIDO REFRIGERANTE

## Glicotek Blue Pure



**Soddisfa le specifiche:** Cuna NC 956-16 SAE J1034 - Ford FSD M97 B49-A BS 6580 AFNOR R15-601 ASTM D3306/D4985 - Porsche / VW / Audi / Seat / Skoda TL 774C - GM US 6277M Chrysler MS 9176 - NatoS759 Ford ESD M97 B49-A - MB326.0 - Man 248/324 NF - CUMMINS 85T8.2 - Soddisfa PROVE ASTMD1384 D4340 D2570 D2809

Liquido anticongelante permanente puro di colore blu additivato con tecnologia OAT (Organic Acid Technology) per circuiti sigillati. Questa tecnologia garantisce alta efficienza del sistema di raffreddamento, protezione alle alte temperature, proprietà anticorrosive, antiruggine e antischiuma.

### Disponibile nei seguenti formati:

CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
140350012112	AFBLUEL12X1C	8050947051018	L1 x 12
140350004512	AFBLUEL5X4C	8050947109115	L5 x 4
140350020112	AFBLUEL20X1C	8050947109221	L20 x 1

## Glicotek Red Pure



**Soddisfa le specifiche:** BS 6580, AFNOR NF R15-601 - ASTM D 4985 D3306 - SAE J 1034 CUNA NC 956-16 - Fiat 9.55523 MB 325.3 - Man 324 Si-OAT - VW TL 774D / F (G12/G12+) - ASTM D 3306 - Cuna NC 956-16 (ed. '12) - Man 324 type SNF level - Ford WSS-M97B44-D

Liquido anticongelante permanente puro di colore rosso additivato con tecnologia SiOAT (Silicates Organic Acid Technology). Grazie a questa tecnologia le parti in alluminio e le leghe leggere utilizzate nelle motorizzazioni di ultima generazione rimangono inalterate grazie all'utilizzo dei siligati agli inibitori organici OAT.

### Disponibile nei seguenti formati:

CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
140350012111	AFREDL12X1C	8050947109030	L1 x 12
140350004511	AFREDL5X4C	8050947159646	L5 x 4
140350020111	AFREDL20X1C	8050947051605	L20 x 1

# ADBLUE®

L'AdBlue® di **Magneti Marelli Parts & Services** è un prodotto di pura sintesi di qualità superiore. La soluzione è composta dal 32,5% da urea diluita in acqua deionizzata in grado di abbattere le emissioni di NOx nei motori di nuova generazione con sistema di riduzione catalitica selettiva (SCR). AdBlue® è adatto sia ad autovetture sia ai mezzi pesanti e con una sola referenza è possibile soddisfare tutto il parco veicoli circolante. La tanica da 10L è dotata di beccuccio per il rabbocco.



10L

Scansiona il QR CODE  
per accedere alle schede  
tecniche e di sicurezza



# PORTFOLIO ADBLUE®

## AdBlue®



**Soddisfa le specifiche:** universali


AdBlue® è una soluzione di urea purissima in acqua demineralizzata, utilizzata nei motori diesel provvisti della tecnologia SCR. L'AdBlue® permette l'abbattimento delle emissioni di scarico dei veicoli garantendo il rispetto della normativa Euro 5 e Euro 6.

**Disponibile nei seguenti formati:**

CODICE MMPS	CODICE BREVE	BARCODE	FORMATO
014100000010	ADBLUE	8001063986104	L10 x 1



[www.magnetimarelli-parts-and-services.it](http://www.magnetimarelli-parts-and-services.it)



099990332234 - © Magneti Marelli Parts & Services 2022

8 433034 93286 >